


THG-SA02

ver 1.0

多機能防犯アラーム 取扱説明書

保証書在中

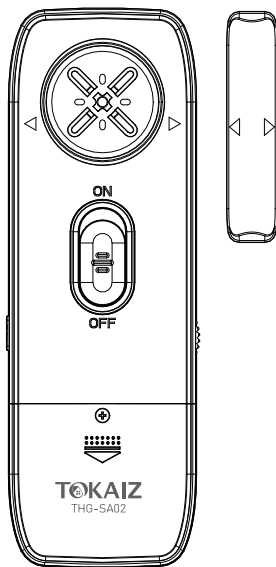

製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになった後は、いつでも見れるように取扱説明書を大切に保管してください。

本書について

本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一お気づきの点またはご不明な点などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。
本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写することは禁止しております。

安全上の注意

1. 電池が発熱、液漏れ、破裂するおそれがある為、下記の事にご注意ください。
電池の⊕⊖の方向を正しく入れてください。
長期間で使用にならない時は本体から電池を抜いてください。
電池は充電しないでください。
2. 電池は絶対に口の中に入れてください。
電池のアルカリ液が目に入ったり、皮膚に付着した場合は、こすらずに直ちに大量の清潔な水で洗い流し速やかに医師にご相談ください。


使用上の注意

- 本製品は非常に大きな音が発生します。聴力を傷つける原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対に鳴らさないでください。
- 本製品は屋内専用です。防水仕様ではないため、雨や水がかかる場所、または湿気の多い場所には設置しないでください。
- 凹凸が大きい装飾ガラスには、一部取り付けできない場合があります。
- 本製品を取り外す際、貼り付け面や製品本体に傷や損傷が生じる場合があります。取り外しによって発生した貼り付け面および本体の損傷につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本体を一度ガラスなどから取り外すと粘着力が弱まる可能性があります。再装着時は落下に十分ご注意ください。
- 月に一度は確認のために作動テストを行うことをおすすめします。

特 長

- ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓が開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。
- 開閉検知による警報が終了した後に衝撃を受けた場合、再び30秒間ブザーが鳴ります。
- ガラスの破壊・衝撃が開放を検知すると130dB大音量のアラームが30秒間鳴り続けます。
- 衝撃検知精度を最大に調整すれば、ブザーに近い隣の窓に加わった衝撃も検知可能です。
- 衝撃検知精度を最小に調整すれば、雨や風、大型車両の通行等による誤作動の心配がありません。
- 本体の厚さが8.5mmで、ほとんどの窓の開閉に支障がありません。
- 工事不要で付属の両面接着ステッカーで貼るだけです。
- 電池蓋はネジ止め式のため、子どもの誤操作や電池の誤飲を防げます。

各部のなまえ

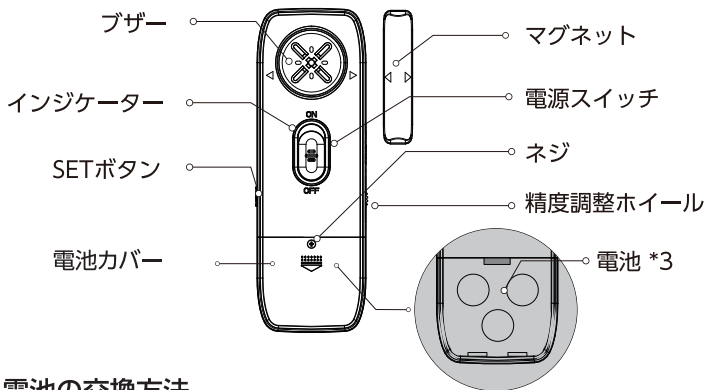


電池の交換方法

- ① 電池カバーのネジをドライバーで外します。
- ② 電池カバーを下方向にスライドさせて開けます。
- ③ 古い電池を取り出し、新しい電池を「 $\oplus$ 」面が上になるようにセットします。
- ④ 蓋を閉めて、ネジをしっかりと締めてください。

取付方法

1. 参照図のように窓ガラスのクレセント錠付近で取付位置を決めます。
2. 本体とマグネットの距離が1cm以下になるようにして本体の▶マークとマグネットの◀マークが向き合うようにセロテープなどで仮止めし、窓の開閉に支障がないことをご確認ください。
3. 仮止めた後正しく動作するかを確認してください。
4. 本製品を取り付ける前に、設置面の水気や汚れをアルコール・中性洗剤等できれいに拭き取ってください。
5. 付属の両面接着ステッカーを剥離紙から剥がし、無地の面を本体裏側へ、イラスト面を窓へ貼り付けてください。
6. マグネットの剥離紙を剥がして取り付けます。

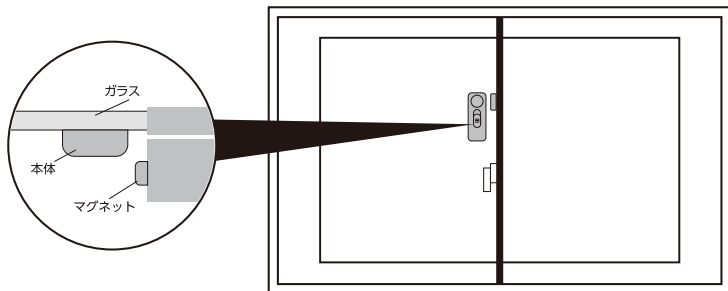

ご使用方法

- 電源スイッチ
電源スイッチを上にはスライドすると、インジケーターが点滅し、約3秒後に「ピッ」という音が鳴って警戒モードに入ります。
電源スイッチを下にはスライドすると、警戒モードが解除されます。
- SETボタン
警戒モード中にSETボタンを押すと、以下の順でブザー音量が切り替わります。
「ピー」(約120dB)→「ピーピー」(約125dB)→「ピーピーピー」(約130dB)→「ピー」→繰り返し
ブザーが鳴っている間にSETボタンを押すと、ブザーが停止し、再び警戒モードに戻ります。
- 精度調整ホイール
「+」方向に回すと精度が向上し、「-」方向に回すと精度が低下します。
※窓に設置する際に精度調整ホイールを操作できるよう、一定の間隔を確保してください
- 電池残量通知
電源スイッチを上にはスライドすると、「ピーピーピー」という音とともにインジケーターが3回点滅し、警戒モードに入ります。
※電池残量が少なくなっていますので、お早めに交換してください。

技術仕様

仕様	
材質	ABS
重量	32g(マグネット・電池含む)
使用温度範囲	-10℃～50℃
アラーム音量	120dB～130dB(調節可能)
本体サイズ	98.5*33.5*8.5mm
マグネットサイズ	40*8*8mm
電源	アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用品付き)
電池寿命	約1年
検知方法	衝撃+開放検知(ダブル検知タイプ)

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - 異常電圧による故障及び損傷。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内でも保証対象外となります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番： THG-SA02

保証期間： 本体1年間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒 -

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日:10時～19時/祝日:10時～17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。