



TMB-018

半固体モバイルバッテリー 取扱説明書

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため
不定期に更新される場合があります。
正確な情報を確認するためには、QR
コードをスキャンして最新の説明書を
入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全かつ正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みになった後は、この取扱説明書をいつでも確認出来る場所に保管してください。

本書について

- 本書の内容は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一お気づきの点やご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁じます。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項

- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。誤った使用、強い衝撃、高温環境、分解・改造、水濡れなどにより、発熱・発火・破裂・液漏れの原因となります。異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 火の中に入れてください。加熱しないでください。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる場所で使用・保管しないでください。
- 水、海水、飲料、雨などで濡らさないでください。濡れた手で扱わないでください。
- 落下、圧迫、踏みつけ、強い衝撃を与えないでください。
- 端子部に金属類を接触させないでください。ショートの原因になります。
- 乳幼児やペットの手の届く場所で使用・保管しないでください。
- 対応していない機器、ケーブル、充電器を使用しないでください。
- 破損、変形、膨張、異臭、発熱、変色、異音がある場合は使用しないでください。
- ケーブルを無理に曲げる、引っ張る、ねじるなどしないでください。


同梱品

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。

※万一不足している場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

- ・本体
- ・取扱説明書
- ・充電ケーブル

各部のなまえ

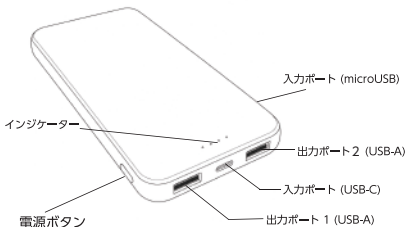

使用方法について

- 本製品は出荷時には電量を低く設定していますので、初回ご使用になる前はフル充電することをおすすめします。
- 本体の充電



USB-C 入力ポート



USB-C / USB-A ケーブル
(付属)



電源アダプター
(別売)

- 付属の電源ケーブルを使用して、モバイルバッテリー本体を USB電源 (アダプター/パソコンのUSB口等) に接続します。
- 充電中はインジケーターが点滅します。
充電完了状態の場合はインジケーターが点灯します。
ご使用の充電アダプターによっては、
インジケーターが消灯する場合があります。

●他デバイスへの給電



USB-A 出力ポート



他デバイスの給電用ケーブル (別売)



他デバイス

- 他デバイスを本製品の出力ポートに接続します。
- ※二つの出力ポートを同時使用する場合の最大合計出力は5V/2Aです。
- インジケーターが点灯し、給電が開始されます。
 - 給電されるデバイスの仕様によって給電が自動的に開始されない場合があります。
その場合は、「残量表示ボタン」を押して、給電を手動で開始させてください。
 - 30秒以上使用しない場合はインジケーターが消灯します。

充電時の注意

- 付属の充電ケーブルを使用し、5VのUSB電源アダプター(別売)で充電してください。
- 充電は周囲に燃えやすいものがない、安定した場所で行ってください。
- 充電中に本体が異常に熱くなった場合は、直ちにケーブルを抜き、使用を中止してください。
- 端子にほこり、水分、異物が付着した状態で充電しないでください。

お手入れ方法

- 必ず電源を切り、本体から充電ケーブルを抜いてから、行ってください。
- 本製品は分解して清掃することはできません。
- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- ペンジンやシンナーなどの有機溶剤や化学薬品での清掃は行わないでください。
- 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き取ってください。

保管方法

- 高温多湿、直射日光、火気の近くを避けて保管してください。
- 長期間使用しない場合でも、劣化防止のため、定期的に充電状態を確認してください。
- 完全放電した状態で長期間保管しないでください。
保管時の充電残量は、30%～50%程度に保つことをおすすめします。

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

型番	TMB-018
本体サイズ	約W144.5×D69.5×H15.6mm
質量	約225g
バッテリー容量	10000mAh 3.7V/37WH
定格容量	5V 6200mAh
充電時間	約4時間
定格入力	USB-C/Micro 5V/2A
定格出力	USB-A1/A2 合計5V/2A
使用温度範囲	充電時:0℃～45℃ 放電時:-10℃～45℃

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合には、保証期間内でも保証対象外となります。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番：TMB-018

保証期間：本体18ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日:10時～19時/祝日:10時～17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

TOKAIZ